




NUMERO	DTI- 19530
MODELO	MSDCP
EDICIÓN	0
FECHA	miércoles, 18 de septiembre de 2019
VERSIÓN	01



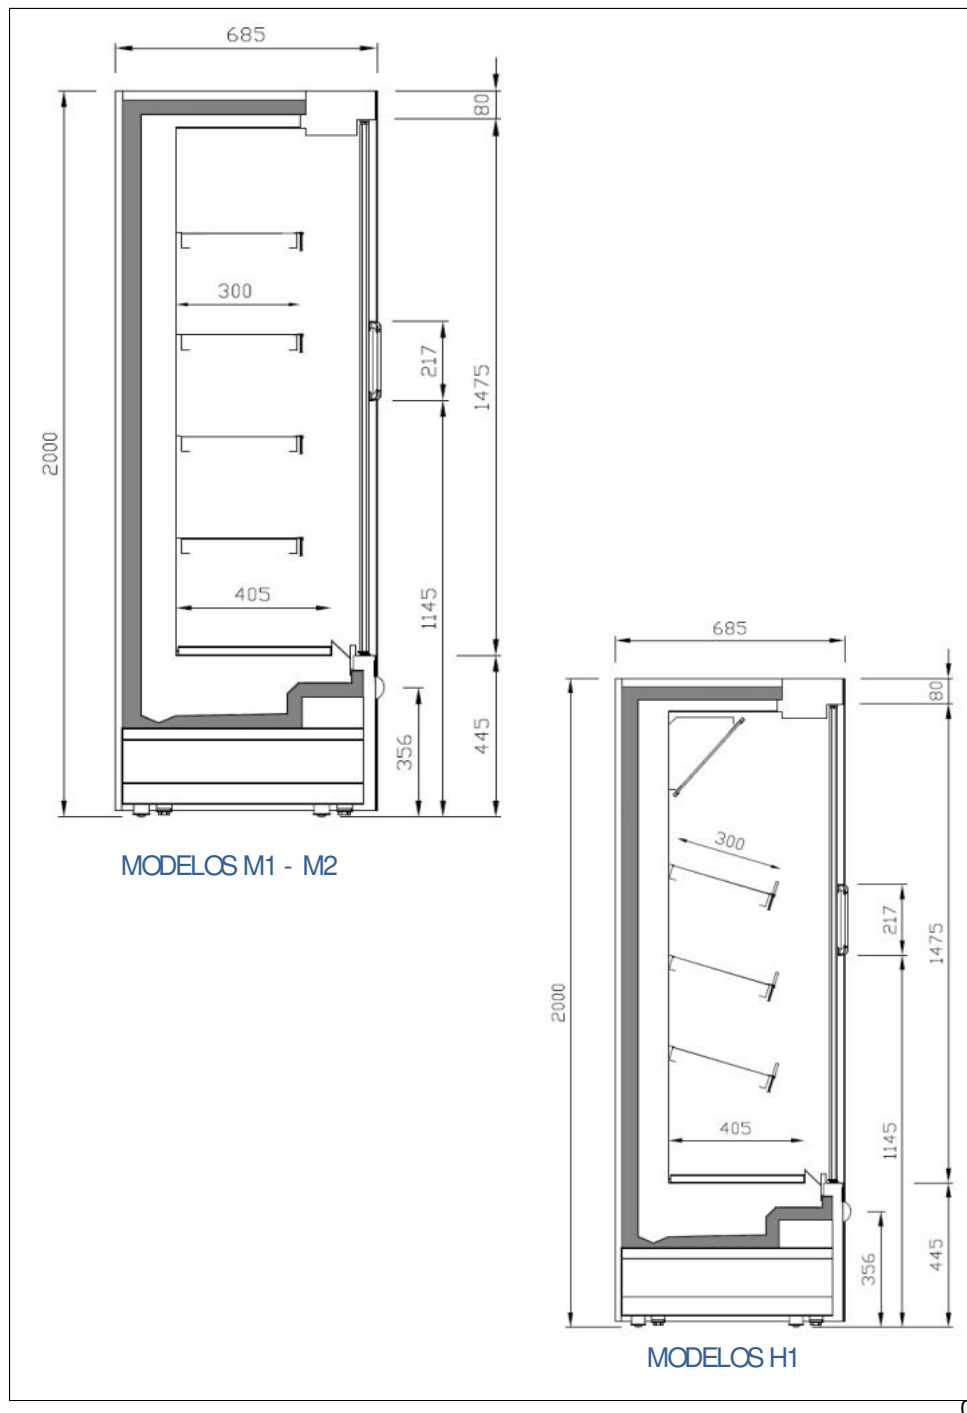

MODELO	
MSDCP	
MODULOS	
Edición : 0	Fecha: 18/09/2019
Código : DTI-19530	
versión: 01	
En conformidad con : EN ISO 23953	
LATERALES	
a: Display b: Lateral espejo   a b	
REGULACION ESTANTES	
ESTANDAR	0°, 8°, 15°
DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES EN INSTALACION	
LONGITUD TOTAL LINEA x 685 x 2000	
DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES EN SERVICIO	
LONGITUD TOTAL LINEA + 200 x 885 x 2000	
CARGA MAXIMA (kg./m²)	
Estantes	200
Exposición	200
Opcional Est. Reforzado	300

DATOS MERCHANDISING

		MODELO											
		MS6DCP		MS9DCP		MS12DCP		MS18DCP		MS25DCP			
		M1- M2	H1	M1- M2	H1	M1- M2	H1	M1- M2	H1	M1- M2	H1		
Longitud (mm)		625		938		1250		1875		2500			
Espesor laterales (mm)		40											
Area refrigerada (m2)		1,01	0,81	1,51	1,22	2,01	1,63	3,02	2,44	4,03	3,25		
Volumen útil (lts.)		228	185	341	278	455	370	683	555	910	740		
TDA - Area total display (m²)		0,82		1,23		1,64		2,46		3,28			
Peso Bruto (kg)		178		224		254		318		442			
Dimensiones en transporte (mm)		765 x 2160 x 715		765 x 2160 x 1028		765 x 2160 x 1340		765 x 2160 x 1965		765 x 2160 x 2590			
Nº de estantes		4	2	4	2	4	2	4	2	4	2		
Control	Tipo	DIGITAL											

TENSION
220v / 50Hz.

NIVEL SONORO
63dB

REFRIGERANTE
R- 290

Modelo
MSDCP H1

DATOS FRIGORIFICOS - REGULACIÓN Y CONTROL

	H1
TEMPERATURA INTERIOR	CONSIGNA 4°C
	DIFERENCIAL 3°C
TIPO DE DESESCARCHE	NATURAL
Nº DESESCARCHES x DIA	4
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE	30'
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE	8°C
TIEMPO MINIMO DESESCARCHE	30'

De conformidad con EN ISO23953

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

CLASIFICACIÓN TEMPERATURA

CLASE	3
TEMPERATURA PRODUCTO	- 1°C/ +10°C
TEMPERATURA MEDIA PRODUCTO	+4°C/ +6°C
EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAPORACIÓN BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUTOMÁTICA

DATOS INSTALACIÓN MUEBLE BASE

		MODELO					
		MS6DCPH1	MS9DCPH1	MS12DCPH1	MS18DCPH1	MS25DCPH1	
Longitud (mm)		625	938	1250	1875	2500	
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1	1	
	W	298	298	395	502		
	A	1,36	1,36	1,76	2,25		
REFRIGERANTE	Tipo	R- 290					
	gr	90	110	120	150		
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	1	2	3	4		
	W	4,6	4,6	4,6	4,6		
	A	0,02	0,02	0,02	0,02		
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	2	2	2	2		
	W	7,8	7,8	7,8	7,8		
	A	0,03	0,03	0,03	0,03		
RESISTENCIA EVAPORACIÓN	W	-					
	A						
ILUMINACIÓN VISERA	LED	W	16,88	22,50	33,75	45,00	
		A	0,07	0,10	0,15	0,20	
POTENCIA	W	335	345	458	581		
	A	1,52	1,57	2,03	2,59		
CONSUMO	kWh/24h	4,02	4,14	5,50	6,97		

DATOS INSTALACIÓN OPCIONAL

		MODELO					
		MS6DCPH1	MS9DCPH1	MS12DCPH1	MS18DCPH1	MS25DCPH1	
Longitud (mm)							
ESTANTE ILUMINADO (x linea)	LED	W	6,0	9,0	12,0	18,0	24,0
		A	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10
ILUMINACIÓN VERTICAL	LED	W	47,8	47,8	47,8	71,7	71,7
		A	0,21	0,21	0,21	0,31	0,31

TENSION
220v / 50Hz.

NIVEL SONORO
63dB

REFRIGERANTE
R- 290

Modelo
MSDCP M1

DATOS FRIGORIFICOS - REGULACIÓN Y CONTROL

	M1
TEMPERATURA INTERIOR	CONSIGNA 0°C
	DIFERENCIAL 3°C
TIPO DE DESESCARCHE	NATURAL
Nº DESESCARCHES x DIA	4
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE	30'
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE	8°C
TIEMPO MINIMO DESESCARCHE	30'

De conformidad con EN ISO23953

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

CLASIFICACIÓN TEMPERATURA

CLASE	3
TEMPERATURA PRODUCTO	- 1°C/+5°C
TEMPERATURA MEDIA PRODUCTO	0°C/ +2°C
EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAPORACIÓN BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUTOMÁTICA

DATOS INSTALACIÓN MUEBLE BASE

		MODELO					
		MS6DCPM1	MS9DCPM1	MS12DCPM1	MS18DCPM1	MS25DCPM1	
Longitud (mm)		625	938	1250	1875	2500	
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1	1	
	W	298	298	395	502		
	A	1,36	1,36	1,76	2,25		
REFRIGERANTE		R- 290					
VENTILADORES EVAPORADOR	Tipo						
	gr	90	110	120	150		
	Nº	1	2	3	4		
VENTILADORES CONDENSADOR	W	4,6	4,6	4,6	4,6		
	A	0,02	0,02	0,02	0,02		
	Nº	2	2	2	2		
RESISTENCIA EVAPORACIÓN	W	7,8	7,8	7,8	7,8		
	A	0,03	0,03	0,03	0,03		
	W	-	-	-	-		
ILUMINACIÓN VISERA	A						
	W	16,88	22,50	33,75	45,00		
	A	0,07	0,10	0,15	0,20		
POTENCIA	W	335	345	458	581		
	A	1,52	1,57	2,03	2,59		
CONSUMO	kWh/24h	5,53	5,70	7,56	9,59		

DATOS INSTALACIÓN OPCIONAL

		MODELO					
		MS6DCPM1	MS9DCPM1	MS12DCPM1	MS18DCPM1	MS25DCPM1	
Longitud (mm)							
ESTANTE ILUMINADO (x linea)	LED	W	6,0	9,0	12,0	18,0	24,0
		A	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10
ILUMINACIÓN VERTICAL	LED	W	47,8	47,8	47,8	71,7	71,7
		A	0,21	0,21	0,21	0,31	0,31

TENSION
220v / 50Hz.

NIVEL SONORO
63dB

REFRIGERANTE
R- 290

Modelo
MSDCP M2

DATOS FRIGORIFICOS - REGULACIÓN Y CONTROL

	M2
TEMPERATURA INTERIOR	CONSIGNA 2°C
	DIFERENCIAL 2°C
TIPO DE DESESCARCHE	NATURAL
Nº DESESCARCHES x DIA	4
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE	30'
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE	8°C
TIEMPO MINIMO DESESCARCHE	30'

De conformidad con EN ISO23953

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

CLASIFICACIÓN TEMPERATURA

CLASE	3
TEMPERATURA PRODUCTO	- 1°C / +7°C
TEMPERATURA MEDIA PRODUCTO	+2°C / +4°C
EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAPORACIÓN BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUTOMÁTICA

DATOS INSTALACIÓN MUEBLE BASE

		MODELO				
		MS6DCPM2	MS9DCPM2	MS12DCPM2	MS18DCPM2	MS25DCPM2
Longitud (mm)		625	938	1250	1875	2500
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1	1
	W	298	298	395	502	
	A	1,36	1,36	1,76	2,25	
REFRIGERANTE		R- 290				
VENTILADORES EVAPORADOR	Tipo					
	gr	90	110	120	150	
	Nº	1	2	3	4	
VENTILADORES CONDENSADOR	W	4,6	4,6	4,6	4,6	
	A	0,02	0,02	0,02	0,02	
	Nº	2	2	2	2	
RESISTENCIA EVAPORACIÓN	W	7,8	7,8	7,8	7,8	
	A	0,03	0,03	0,03	0,03	
	W	-	-	-	-	
ILUMINACIÓN VISERA	A	-	-	-	-	
	W	16,88	22,50	33,75	45,00	
	A	0,07	0,10	0,15	0,20	
POTENCIA	W	335	345	458	581	
	A	1,52	1,57	2,03	2,59	
CONSUMO	kWh/24h	5,23	5,39	7,15	9,06	

DATOS INSTALACIÓN OPCIONAL


			MODELO					
			MS6DCPM2	MS9DCPM2	MS12DCPM2	MS18DCPM2	MS25DCPM2	
		Longitud (mm)						
ESTANTE ILUMINADO (x linea)	LED	W	6,0	9,0	12,0	18,0	24,0	
		A	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10	
ILUMINACIÓN VERTICAL	LED	W	47,8	47,8	47,8	71,7	71,7	
		A	0.21	0.21	0.21	0.31	0.31	

PATAS | RUEDAS

Modelo

MSDCP

MODULOS

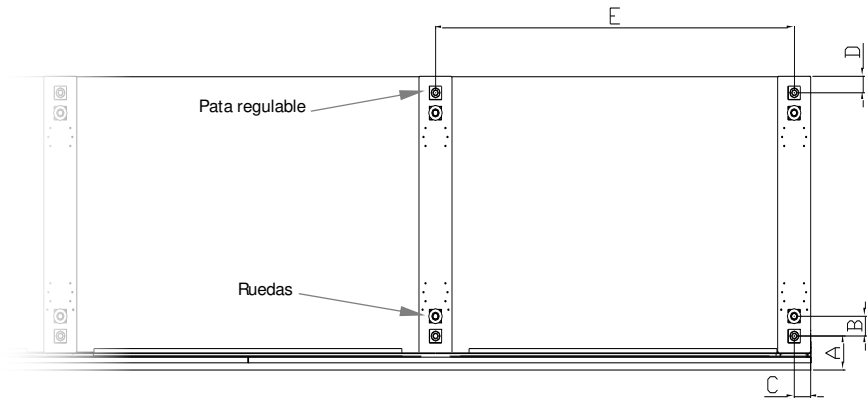

DESAGÜES

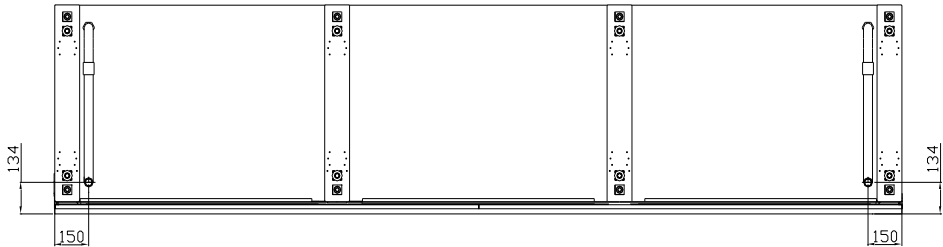


TABLA DE DATOS

MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
1250	102,5	60	55	49,5	-
1875	102,5	60	55	49,5	882,5
2500	102,5	60	55	49,5	1195
3125	102,5	60	55	49,5	882,5
3750	102,5	60	55	49,5	1195